


Serie mit optimierten Komponenten

Längere Lebensdauer des Zylinders

Neu

RoHS

Die Optimierung ermöglicht eine mindestens **4-mal** längere Lebensdauer

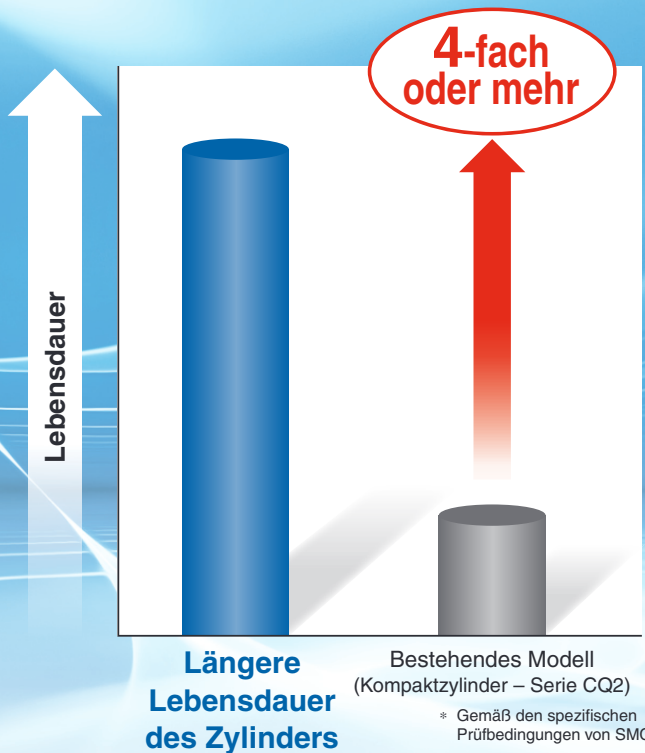

- Längere Wartungsintervalle möglich




- Spezifikationen und Abmessungen entsprechen der bestehenden Serie CQ2 Kompaktzylinder

Serie mit optimierten Komponenten

Diese Sonderspezifikation bietet im Vergleich zu Standardprodukten eine längere Lebensdauer

Variantenübersicht

Serie	Funktionsweise	Modell	Kolben-Ø						Dämpfung	Standardhub
			12	16	20	25	32	40		
Kompaktzylinder Serie CQ2 	Doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CQ2-XB24	•	•	•	•	•	•	ohne	Ø 12, Ø 16: 5 bis 30 Ø 20, Ø 25: 5 bis 50 Ø 32, Ø 40: 5 bis 100

CQ2-XB24



CAT.EUS20-273A-DE